



Grupo Feital - Aço Inoxidável

Divisão FEITAL (Bobinas, chapas, barras)

Av. Moinho Fabrini, 1296

Jd. Brasília - S. Bernardo do Campo - SP - Brasil

Cep: 09862-000

Fone: (11) 4343-1800

E-mail: feital@feital.com.br

Website: www.feital.com.br

Item # Ø95", Flange Pescoço (Welding Neck) 400#

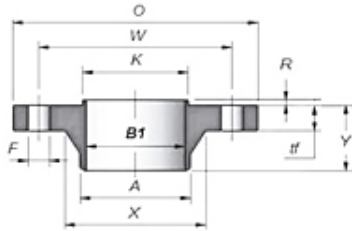


Tabela de adequação de normas de flanges em função da bitola

TIPO DE FLANGE	Especificações				
	ANSI B16.5 (150-2500)	ASME B16.5 (150-2500)	ASME B16.5 (150-2500)	ASME B16.5 (150-2500)	ASME B16.5 (150-2500)
Flange	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500
Manchete	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500
Capa	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500
Solto	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500
Brasão	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500
Flange com resalto	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500
Flange com resalto	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500
Flange com resalto	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500
Flange com resalto	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500
Flange com resalto	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500	150-2500

NOTAS:
1. Os flanges que foram especificados pela ASME B16.5, foram substituídos pela ASME B16.47 série B que são equivalentes a ASME B16.5 em dimensões de 12 a 24 polegadas exceto diâmetro de 12 que não é dimensionado na ASME B16.5. Os diâmetros acima de 24 polegadas adotam as dimensões da ASME B16.47.
2. Equivalente a ASME B16.5, a norma ASME B16.47 Series A substituiu pela ASME B16.47 série B.
3. As dimensões são dadas em polegadas - não em milímetros.

· [ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS](#) · [ALTURA TOTAL](#) · [DIÂMETRO INTERNO B](#) · [ESPECIFICAÇÕES](#) · [TABELA DE ADEQUAÇÃO DE NORMAS DE FLANGES EM FUNÇÃO DA BITOLA](#) · [NOTA](#)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro Nominal (Cota)	1/2
Diâmetro Externo (O)	95
Tolerância - Não existe na NORMA (O)	+/-2.0
Círculo de Furação (W)	66.7
Tolerância (W)	+/-1.5
Diâmetro Ressalto (K)	34.9
Tolerância (K)	+/-1.0
Espessura da Aba min WN, SW, SO - RF e FF, CE e TH (tf)	14.3
Espessura da Aba - Solto min LJ (tf)	14.3
Tolerância (tf)	+3 / -0
Altura do Ressalto mm LJ (R)	7
Altura do Ressalto in POL (R)	6.35

Diâmetro Externo do Pescoço na Base (A)	21.3
Tolerância (A)	+2.0 / -1.0
Diâmetro Externo Bisel (X)	38
Nº (USG)	4
Diâmetros de Furos (F)	15.9
Tolerância (F)	0.8
Raio (r)	3
Coprimento da Rosca (T)	16

ALTURA TOTAL

Sobreposto de Encaixe Roscado SO, SW e TH (Y)	22
Tolerância Sobreposto de Encaixe Roscado SO, SW e TH (Y)	+3.2 / -0.8
Solto LJ (Y)	22
Do Pescoço WN (Y)	52
Tolerância do Pescoço WN (Y)	+/-1.5

DIÂMETRO INTERNO B

Diâmetro Nominal (Cota B)	1/2
Sobreposto SO min. (B)	22.2
Tolerância Sobreposto SO (B)	+1.0 / -0.0
Solto LJ mm (B)	22.9
Tolerância Solto LJ mm(B)	+1.0 / -0.0
De Pescoço (Schedule) WN - (B1)	Conforme Especificação do Cliente
Tolerância WN (B1)	+/-1.0


ESPECIFICAÇÕES

Normalmente os flanges são especificados com a indicação do material que serão fabricados e devem ser complementados com as informações sobre o diâmetro, espessura do tubo para alguns tipos, classe de pressão, tipos de faces e acabamento das faces.

A "Tabela de Adequação de Normas de Flanges em Função da Bitola" indica as normas dimensionais com o enquadramento da bitola e as classes de pressão previstas.

Os tipos de face tipicamente são: Face lisa, Face ressalto, Face para junta anel e macho e fêmea. O acabamento da face pode ser medido pela AARH e normalmente chamados de liso, ranhurado concêntrico e ranhurado espiral.

TABELA DE ADEQUAÇÃO DE NORMAS DE FLANGES EM FUNÇÃO DA BITOLA

Tabela de Adequação	
	<p>Tabela de Adequação de Normas de Flanges em Função da Bitola</p>

NOTA

Todas as dimensões em milímetros // Bisel simples (37.5 + ou - 2.5°) // Bisel duplo (37.5 + ou - 2.5°) e (10 + ou - 1°)